



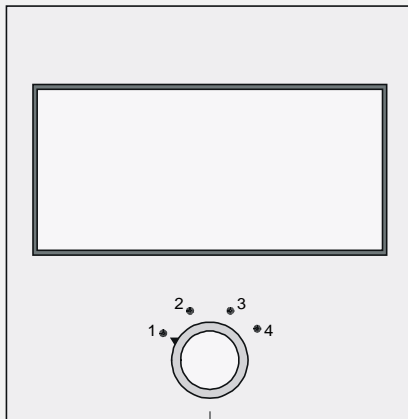

Eurocard Digitalanzeigemodul

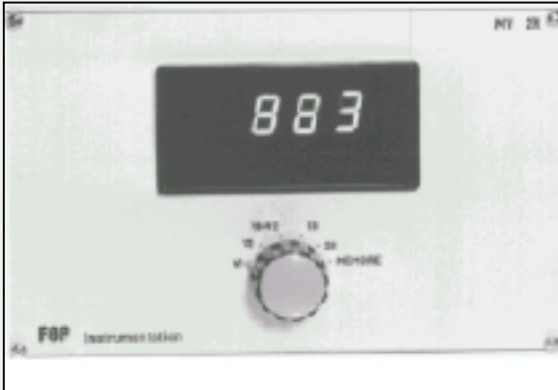

Kanalauswahl

Drei Modelle sind erhältlich:

- ◆ **MV 1202: Bereich ± 1.999 Punkte**
- ◆ **MV 1204: Bereich ± 4.000 Punkte**
- ◆ **MV 1220: Bereich ± 20.000 Punkte**

Die Digitalanzeigen der Eurocardmodulserie MV 12xx werden, abhängig von der jeweiligen Anwendung, für die Anzeige von bis zu 12 Parametern auf einer LED Anzeige (mehrere auf Anfrage) gesondert gefertigt. Die Einheiten sind im Eurocard-Format (100 x 160 mm) mit einer Breite von 21 TE (106,68 mm) erhältlich.

technische Daten

Typ MV 1202:

- ◆ Anzeigenbereich: ± 1.999 Punkte
- ◆ Gleitkomma
- ◆ Polaritätsanzeige: "-"
- ◆ Anzeige: 14,2 mm hoch, stark leuchtende, rote LEDs
- ◆ Genauigkeit: $\pm 0,1$ %, ± 1 Digit

Typ MV 1204:

- ◆ Anzeigenbereich: ± 4.000 Punkte
- ◆ Festkomma
- ◆ Polaritätsanzeige: "-"
- ◆ Anzeige: 14,2 mm hoch, stark leuchtende, rote LEDs
- ◆ Anzeigenaktualisierungsrate: 2 Hz
- ◆ RS 232 Schnittstelle: auf Anfrage
- ◆ Genauigkeit: $\pm 0,05$ %, ± 2 Digit

Typ MV 1220:

- ◆ Anzeigenbereich: ± 19.999 Punkte
- ◆ Gleitkomma
- ◆ Polaritätsanzeige: "-"
- ◆ Anzeige: 14,2 mm hoch, stark leuchtende, rote LEDs
- ◆ Genauigkeit: $\pm 0,01$ %, ± 2 Digit